


Navodila za uporabo strojev za varjenje folije serije PFS

Opis naprave

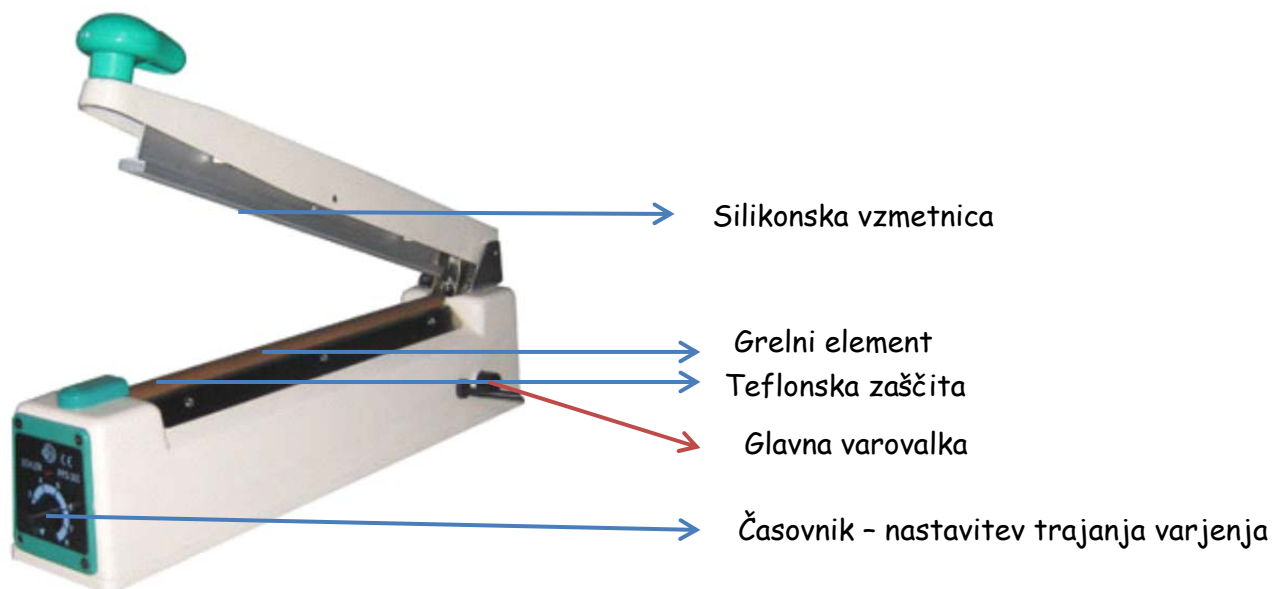

Predvidena uporaba

Ta proizvod je predviden za občasno pakiranje živilskih in neživilskih artiklov v vrečke iz PS ali PP materiala. PS je okrajšava za polistirol, PP pa je polipropilen. Stroj s uporablja za pakiranje v normalnih količinah in le za uporabo v zasebnih gospodinjstvih. Ta proizvod ni primeren za obrtno ali industrijsko uporabo in tudi ne za trajno uporabo.

Pomembni varnostni napotki

- ⚠ Da se izognete smrtni nevarnosti zaradi električnega udara:
- Napravo zaščitite pred vlago.
 - Uporablajte jo samo v suhih prostorih in ne na prostem.
 - Pazite na to, da v napravo ne morejo zaidejo tekočine, ne pri čiščenju ne iz živil pri varjenju folije.
 - Naprave tudi ne uporabljajte z vlažnimi rokami.
 - Poskrbite za to, da je vtič ves čas dosegljiv in ga v primeru nevarnosti lahko hitro potegnete iz vtičnice.
 - Vedno pazite na to, da se omrežni kabel ne bi stisnil ali kako drugače poškodoval. Speljite ga tako, da se nihče ne more spotakniti čezenj.

- Če bi bil omrežni kabel ali omrežni vtič poškodovan, ga dajte zamenjati na servisu, preden proizvod uporabljate naprej, da preprečite nevarne situacije.
- Če je naprava poškodovana, omrežni vtič takoj potegnite iz vtičnice.
- Naj vam varilec folije takrat pred nadaljnjo uporabo najprej pregleda servisna služba.

⚠ Za preprečevanje nevarnosti požara:

- Uporabljajte le posebno folijo iz umetne snovi, ki je namenjena za stroj za varjenje folije.
- Po vsakem postopku varjenja napravo pustite, da se ohladi, preden jo uporabljate naprej.
- Proizvoda tudi nikoli ne postavljajte pod goreče predmete, še posebej ne pod zaveso ali zastore.
- Za upravljanje naprave ne uporabljajte zunanje časovne stikalne ure ali ločenega daljinskega sistema.

⚠ Za preprečevanje nevarnosti nezgod in poškodb:

- Med obratovanjem naprave se varilna žica in rezilna žica segrejeta.
- Nikoli se je ne dotikajte neposredno po koncu postopka varjenja.
- Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale osebe (tudi otroci ne) z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo izdelka.
- Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro z napravo.

Vsebina paketa

1 stroj za varjenje folije

Tehnični podatki

Omrežna napetost: 230-240 V ~ 50 Hz

Vhodna moč:

PFS - 100 150 W

PFS - 200 310 W

PFS - 300 385 W

PFS - 400 600 W

PFS - 500 750 W

Razred zaščite: II 

Priporočeni časi obratovanja: 0,1 - 0,8 sekunde , nastavite s časovnikom

Po varjenju naredite 120 sekund pavze, preden začnete obdelovati nadaljnje vrečke.
Stroj naj ima dvignjeno silikonsko vzmetnico, da se grelni element ohladi.

 Naprava je skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi predpisi evropske direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, Direktive ErP 2009/125/EC ter Nizkonapetnostne direktive 2014/35/EU. Celotno izvirno besedilo izjave o skladnosti je na razpolago pri uvozniku.

Začetek uporabe

Napravo postavite na mizo tako, da je stabilna in ne drsi.

Omrežni vtič vtaknite v omrežno vtičnico.

Pripravite si primerno folijo za varjenje.

Uporaba

Pozor

Za varjenje uporabljajte izključno folijo iz PE in PP. PE je okrajšava za polietilen in PP za polipropilen. Debelina folije mora znašati 30-50 µ (0,03- 0,05 mm).

Drugače zvar ni pravilen in se naprava lahko poškoduje. Primerno folije najdete tako, da preverite podatke na embalaži. Odvisno od vrste in debeline folije se spreminja tudi kakovost zvara

Pozor

Med varjenjem se ne dotikajte grelnega elementa. Preverite, da teflonska zaščita ni fizično poškodovana, da se ga lahko dotaknete z golimi rokami. Če opazite poškodbo takoj prenehajte z uporabo in stroj prinesite na servis.

Pozor

Za začetek varjenja pritisnete ročko navzdol, da se prižge kontrolna lučka. Ko ta ugasne je varjenje končano in lahko dvignete ročko in odstranite folijo. Če se folija prilepi na teflonsko podlago počakajte toliko časa, da se jo lahko brez sile odstrani. V kolikor se to ne zgodi je teflonska folija poškodovana in je potrebna zamenjava. Prenehajte z uporabo naprave in jo prinesite na servis.

Če kontrolna lučka gori dlje kot 5 sekund je naprava v okvari in je potrebno prenehati z uporabo in jo prinesiti na servis. Omrežni vtič takoj potegnite iz omrežne vtičnice. Naprave ne poskušajte popravljati sami. Obrnite se na servisno službo.

Shranjevanje

Napravo hranite na suhem in čistem mestu stran od dosega otrok.

Čiščenje

Najprej omrežni vtič potegnite iz vtičnice in napravo pustite, da se ohladi, preden jo začnete čistiti ali jo shranite. Naprave nikoli ne potaplajte v kakšne tekočine. Ne dovolite niti, da bi v napravo vdrle tekočine. Drugače grozi smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

Napravo čistite le s suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte ostrih sredstev ali čistil, ker bi ta lahko poškodovala dele iz umetne snovi.

Trdovratnih ostankov lepila z varilne žice ne odstranjujte s trdimi ali ostrimi predmeti, temveč kar se da previdno z nohtom. Drugače lahko pride do poškodb varilne žice, rezilne žice ali izolacije pod njo.

Vzdrževanje

Ohišja nikoli ne odpirajte sami! Drugače grozi smrtna nevarnost zaradi visoke napetosti v napravi. Popravila prepustite izključno servisu. Naprava je nepotrebna vzdrževanja. Na ali v napravi niso predvidena nikakršna vzdrževalna dela s strani uporabnika. V primeru napačnega delovanja ali prepoznavne škode se obrnite na servis..

Odstranitev



Naprave v nobenem primeru ne odvrzite v običajne gospodinjske odpadke. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2002/96/EC.

Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov.



Vse embalažne materiale oddajte v reciklažo.

Proizvajalec

ZHE JIANG DONG FENG PACKING

Add: PlotA2-13, Lucheng Light Industry Zone, Tengqiao, Wenzhou Zhejiang, China.

Garancijski list

Je sestavni del računa, ki ste ga dobili ko ste izdelek kupili. Tukaj je samo prepis.

- S tem garancijskim listom jamčimo *ZHE JIANG DONG FENG PACKING*, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih

spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnil kupnino.

- Garancijski rok za proizvod je **1 leto** od dneva nabave.

- Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnjih postopkih na navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.

- Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu.

- V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.

- Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.

- Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo, ki je minimalno zahtevana s strani zakonodaje.

- Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.

- Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).

Serviser in prodajalec

Namig Andrej Janežič s.p.

Litijska cesta 12a

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: +386 1 282 2 282